Software seleccionable! Puedes elegir entre RasterLink7 o TxLink5 Lite de acuerdo a su necesidad.

Raster Link 7

Fácil de usar combinado con funcionalidad avanzada

Función de data variable en Raster Link7

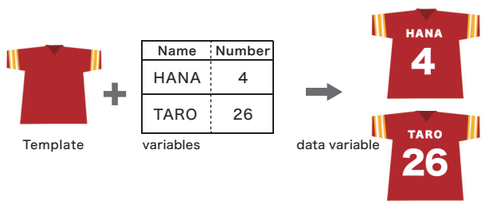

Y más !

- Mejora la reproductibilidad con efectos especiales (como transparencia) o archivos PDF
- Normalmente todas las configuraciones estan integradas en una pantalla, haciéndolo muy amigable al uso.

＊RasterLink7 soporta el uso con violeta, anranja y fluorescentes rosados y amarillos como spot colors
Si desean usar estos colores como process colors favor seleccione TxLink5

TxLink5 Lite

Equipada con múltiples funciones convenientes para la producción

Reemplazo de color, Step & repeat, data variable y Image mask.
Fomentando una producción sin interrupción y manteniendo la calidad

Productividad mejorada y conveniente flujo de trabajo con varias impresoras conectadas en red

Asignación eficiente de trabajos (pool de impresoras) y densidad de impresión igualada (ecualizador de color) para entornos con múltiples impresoras conectadas, y compartición exclusiva de licencias (licencia flotante)

Ecualizador de color: : Asegura densidad de impresión ecualizada

Ajusta la densidad de múltiples impresoras para conseguir la misma densidad en cada una de ellas. I

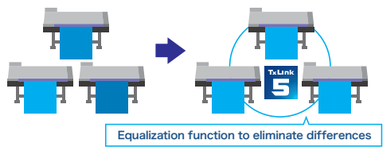

Función mejorada de la historia de producción

Administración de costos integrados : Cost Manager

Cost Manager : IAdministrador de costos como tinta, material e impresoras

Puedes elegir entre /h o Y / ㎡ como la unidad de costo

Especificaciones

Artículo		TS200-1600
Cabezal		piezo electric bajo demanda
Resolución de impresión		Y:300, 600, 900dpi X:600dpi
Ancho maximo impresión		1,610 mm (63 pulgadas)
Material	Máximo ancho	1,620 mm (64 pulgadas)
	Grosor	1 mm o menos
	Diámetro rollo	φ180 mm o menos ＊1
	Peso rollo	25 kg (55 lb) o menos ＊2
	Diámetro cono	2 pulgadas o 3 pulgadas
Configuración de tinta		4color: BL, M, Y, K 8color: BL, M, Y, K, Vi, Or, FP, FY
Tinta	Tipo	Sb411
	Capacidad	2L litros
Interface		Ethernet 1000 BASE-T / (USB2.0 High-speed)
Energía		Single phase AC100-120V/200-240V±10% 50/60Hz±1Hz
Consumo de energía		Max. 250 W o menos
Condiciones ambientales		Temperatura：20℃～30℃ Humedad35～65%Rh（Sin condensación）
Dimensiones（W×D×H）		2,770×748×1,623 mm（109.1×29.4×63.9 in）
Peso		155 kg（341.7 lb）

＊1 :Máximo diámetro de material en el recogedor de material despues de impreso.
＊2 :Con el OPT-J0502 Level Foot attached, soporta material hasta 45kg(99.2lb).

Consumibles

Artículo		Código	Nota
Tinta de Dye sublimation (transferencia) Sb411 ECO PASSPORT Certificado de Tinta	Blue	SB411-BLT-2L	2L empaque
	Magenta	SB411-MT-2L	
	Yellow	SB411-YT-2L	
	Black	SB411-KT-2L	
	Violet	SB411-VT-2L	
	Orange	SB411-ORT-2L	
	Fluorescent Pink	SB411-FPT-2L	
	Fluorescent Yellow	SB411-FYT-2L	
Flushing liquid 03		ML003-Z-K1	220 ml botella

●Some examples shown in this catalog are artificial renderings.●Specifications, designs and dimensions shown in this catalog may be subject to change without notice for technical improvements.●The corporate and merchandise names in this catalog are the trademarks or registered trademarks of the respective corporations.●Inkjet printers use extremely fine dots, so colors may vary slightly after replacement of print heads.●Also note that when using multiple printer units, colors could vary slightly from one unit to another due to slight individual differences.●Please note that descriptions and data in this catalog are as of October 2025.

mimaki.com
MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.
2182-3 Shigeno-Otsu, Tomi-city, Nagano 389-0512, Japan
TEL:+81-268-64-2281

Mimaki Global Network

USA	MIMAKI USA, INC.	Europe	MIMAKI EUROPE B.V.
Brazil	MIMAKI BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Indonesia	PT. MIMAKI INDONESIA
India	MIMAKI INDIA PRIVATE LIMITED	Australia	MIMAKI AUSTRALIA PTY. LTD.
Taiwan	MIMAKI ENGINEERING (TAIWAN) CO.,LTD.	China	SHANGHAI MIMAKI TRADING CO.,LTD.
Singapore	MIMAKI SINGAPORE PTE. LTD.	Thailand	MIMAKI (THAILAND) CO.,LTD.
Vietnam	MIMAKI VIETNAM CO., LTD.		

DB30361-00

Impresora de sublimación por transferencia

TS200-1600

Diseñada con Simplicidad
Preparada para Impresionar

330 ENGINE

Cuenta con una unidad del motor de insignia '330 Engine'

Expresa Bellos Sólidos Colores y Calidad Extraordinaria

Preparada para entregar una super calidad con el cabezal de alta resolución y definición

The minimum 4pl dot ejection allows for finely detailed expressions.

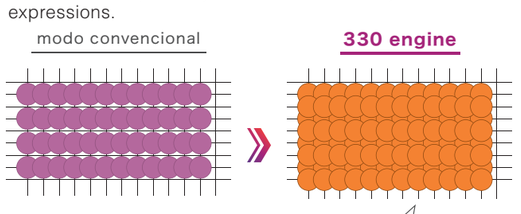

Aumento de las gotas promueve alta calidad de imagen con menos pasadas

Tecnología control modo onda

Gotas con perfecta circularidad son disparadas para aterrizar sobre el material en la forma perfecta

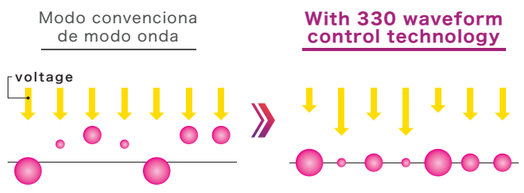

Acabado con minimo granulosidad

control gota variable

Gota variable en tamaño (grande, mediana, pequeña) son inyectadas



Controla diferentes tamaños de gota

MAPS

Imprime las pasadas con una gradiente que reduce el banding e irregularid en colores

MAPS función de imagen



Ahora disponible en tintas de 8-colores

Produce aun Más Bellos y Colores Vívidos

① Disponible Violeta y Naranja

Reproduce azules - violetas mas ricos y vibrantes., tono naranjas bien definidos. Vitaliza lcolores para ropa deportiva y moda

② Enriqueze la concentración de - Fluorescentes rosado y amarillo

Ideal para llamar la atencion en ropa deportiva, moda o señaletica

Comparación con TS200-1600 con 4-colores y 8-colores



Vi Violeta

En telas brillantes da un acabado lujoso.

Or Naranja

La vivacidad del naranja aumentará la vitalidad de los colores.

FP FY Fluorescente Rosado y Amarillo

Comparado con los fluorescentes convencionales, los fluors han sido mejorados, habilitando una mayor expresividad en los colores.



Con la tinta violeta, se logra colores mas vividos y brillantes en las tonalidades de azules, púrpuras y violetas.

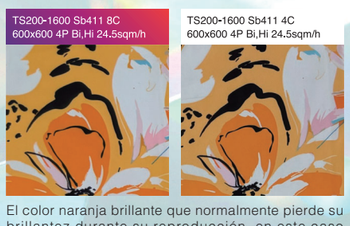

El color naranja brillante que normalmente pierde su brillantez durante su reproducción, en este caso tiene una gran luminosidad, también logrados en los colores suaves, pero con vida.

El fluorescente rosado consigue el 10% de la densidad reflectiva, mientras que el fluorescente amarillo incrementa en 24%.

＊Comparado con otros modelos y con TxLink

Características Integrales para mejorar la eficiencia operativa

Impresión con alta calidad con una simple operación.

Automatic Dot Adjustment DAS1 (Dot Adjustment System1)

Auto-ajuste de la posición del punto y el material, ajustando la compensación.

＊Algunos materiales no se pueden ajustara utomáticamente.

Posición incorrecta del punto

Posición correcta del punto y alimentacion del material

Reducir el costo de impresión con dos clicks

Función de ahorro de tinta ＊Función de Rastelink7

Reduce el consumo de tinta manteniendo el balance del color. Fácil de usar.

Apps soporta operaciones eficientes

Operate machines remotely

MRA (Mimaki Remote Access)

- Controla el estado de la tinta y alertas a tiempo real.
- Puede operar la impresora de manera remota.

Achieve smooth and planned operations

Mimaki Cloud Technology **PICT**

- Monitorea el estado de la impresora y consumo de tinta.
- Planifica mantenimientos y re carga de tintas.

Funciones de soporte para seguir imprimiendo

NRS(Nozzle Recovery System)

Si la obstrucción no se ha solucionado después de limpieza,NRS selecciona otras boquillas para reemplazarlas.


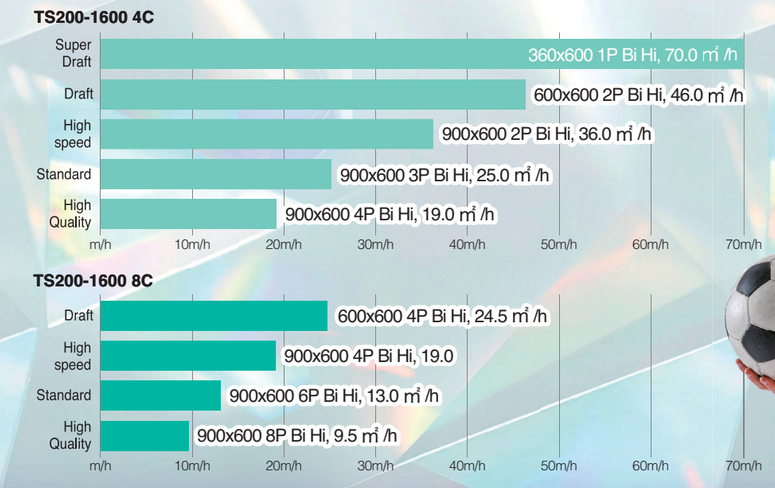
Productividad